


Peel & Seal® Self-Stick Roofing Solutions

La Membrane Auto-Adhésive Peel & Seal®: Une Solution Adaptée aux Toitures

- Ideal for Low Slope Applications
- Versatile Flashing Around Exterior Protrusions
- Easy to Install – No Glues, Torches or Tapes Required
- Can Be Exposed to Elements Indefinitely
- 10-Year Warranty

- *Idéale Pour les Toitures à Faible Pente*
- *Solin Polyvalent Autour des Saillies Extérieures*
- *Facile à Poser – Nul Besoin D'utiliser de la Colle, des Torches ou des Bandes de Raccord*
- *Peut être Exposée en Permanence aux Intempéries*
- *Garantie de 10 Ans*

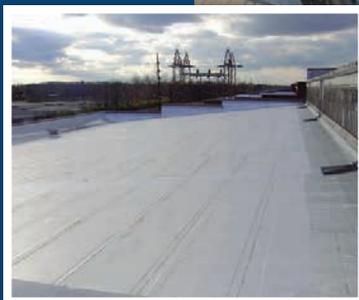

Peel & Seal® – The Tough, Dependable Waterproofing Solution

Peel & Seal® is the original self-stick roll roofing specifically designed for low slope roofing applications. Composed of an exclusive formula, Peel & Seal® provides a long-lasting, durable, maintenance-free roofing surface.

Count on Peel & Seal®

- Easy installation
- Convenient width and color options
- Ideal for difficult roofing applications
- Firmly adheres to clean, dry surfaces
- Self-seals around fasteners
- Effective barrier to the elements

Peel & Seal® is the ideal solution for hundreds of uses ranging from full-roof to difficult flashing areas. It solves waterproofing problems around chimneys, vents, ducts and other irregular features.

La membrane auto-adhésive Peel & Seal®, fournie en rouleau, est spécialement conçue pour les toitures à faible pente. Constituée à partir d'une formule exclusive, la membrane Peel & Seal® fournit une surface de toit durable, robuste et sans entretien.

Vous pouvez compter sur la membrane Peel & Seal®

- Pose facile
- Choix de couleurs et de largeurs pratique
- Idéale pour plusieurs applications de toiture difficiles
- Adhère fermement aux surfaces propres et sèches
- Étanche autour des éléments de fixation
- Protection efficace contre les intempéries

La membrane Peel & Seal® est la solution idéale pour des centaines d'utilisations allant du recouvrement de toute la toiture jusqu'à la pose de solins sur des zones difficiles à couvrir. Elle résout les problèmes d'étanchéité autour des cheminées, des événements, des prises d'air et d'autres éléments de forme irrégulière.

Wide Variety of Applications



Peel & Seal® is offered in various widths for a perfect flashing material around exterior penetrations, as well as patching, gutter repair and general waterproofing.

La membrane Peel & Seal® est offerte en différentes largeurs de manière à recouvrir complètement les ouvertures présentes sur le pourtour des saillies et permettre la réalisation de travaux de rapiécage, de réparation de gouttières et d'imperméabilisation en tout genre.



Peel & Seal® is an excellent choice for waterproofing low-slope roof applications and is ideal for mobile homes, trailers and sunrooms.

La membrane Peel & Seal® est un choix incontournable pour les travaux d'imperméabilisation des toitures à faible pente. Elle convient aussi parfaitement aux maisons mobiles, aux caravanes et aux solariums.




Peel & Seal® – The Ideal Solution

Peel & Seal® is an energy efficient, economical roll roofing membrane for any low slope/low pitch application. Composed of a laminate of aluminum foil, high-density polymer film and layer of rubberized asphalt, Peel & Seal® creates a permanently bonded, weatherproof system.

- Flexible, self-sealing and energy efficient
- Requires no coatings or coverings for permanent exposure to sunlight
- Will not crack or dry out
- Aluminum surface limits solar heat gain to keep internal temperatures cooler
- Single-ply, one-step installation directly to the roof deck
- Saves time, material, labor and utility costs

La membrane Peel & Seal®, fournie en rouleau, est un substrat économique spécialement conçu pour les toitures à faible pente ou inclinaison. Composée d'une pellicule de polymère de haute densité stratifiée de feuilles d'aluminium et d'une couche de bitume caoutchouté, la membrane Peel & Seal® est un système à adhésion permanente parfaitement étanche.

- Polyvalente, auto-adhésive et écoénergétique
- Ne requiert aucun enduit ni protection lors d'une exposition permanente au soleil
- À l'épreuve des craquelures et du dessèchement
- Surface en aluminium qui limite le gain thermique solaire pour maintenir des températures internes plus basses
- Écran monoplis facile à poser en une étape directement sur le platelage
- Permet de réaliser des économies de temps, de main-d'œuvre, de matériaux et de frais de service

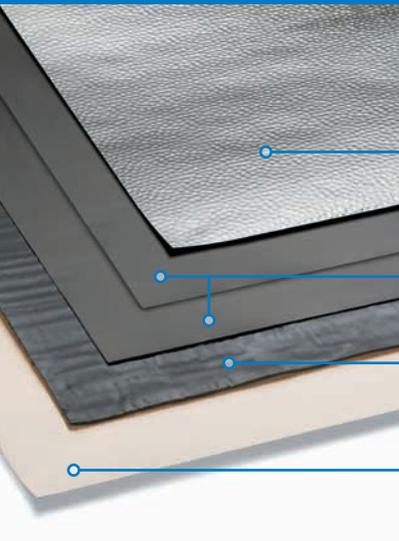

Innovative Design Conception Innovante

Reflective Aluminum Composite Foil
Feuille Réfléchissante en Composite
D'aluminium

High-Strength Polymer Films
Pellicules en Polymère Haute Résistance

Rubberized Asphalt Adhesive Back
Surface Adhésive en Bitume Caoutchouté
au Dos

Release Liner
Retirer la Doublure



The flexibility of Peel & Seal® allows the product to conform to odd shapes and difficult angles.

La souplesse de la membrane Peel & Seal® permet au produit d'épouser des formes irrégulières et des angles difficiles.



Peel & Seal® can be used as a whole roof covering that requires no coating or covering for exposure to direct sunlight.

La membrane Peel & Seal® peut être utilisée pour couvrir l'ensemble de la toiture sans enduit ni protection pour une exposition à la lumière directe du soleil.



The asphalt compound adheres to most surfaces and seals around fasteners to form a protective barrier.

Le composé en bitume adhère à la plupart des surfaces et imperméabilise le pourtour des éléments de fixation pour former une barrière de protection.

La Membrane Peel & Seal® – La Solution Idéale

Easy Installation

Peel & Seal® installs easily – no tar, torches, mops, glues or fasteners are required. A sharp utility knife, and a hand or large push roller are the only tools required.

After preparing the surface, simply unroll Peel & Seal® and press into place. Roll the entire surface, paying special attention to the seams, to ensure the best adhesion.

Color Options

In addition to a choice of seven width choices, you can order Peel & Seal® in four color options: Aluminum, White, Almond and Gray.

Installation Facile

La membrane Peel & Seal® se pose facilement – ne nécessite pas de goudron, de torche, de vadrouille, de colle ni d'éléments de fixation. Un couteau tout usage affûté et un rouleau à main ou un gros rouleau de poussée sont les seuls outils requis.

Après la préparation de la surface, il suffit de dérouler la membrane Peel & Seal® et d'appuyer dessus pour la fixer en place. Passez le rouleau sur toute la surface, en portant une attention particulière aux joints pour assurer la meilleure adhérence possible.

Choix de Couleurs

En plus d'un choix de sept largeurs, vous pouvez commander la membrane Peel & Seal® en quatre couleurs : Aluminium, Blanc, Amande et Gris.



Peel & Seal® is an ideal choice as a flashing material around chimneys, roof vents, stack pipes and other difficult to waterproof areas.


La membrane Peel & Seal® est un choix idéal comme solin autour des cheminées, des événements de toiture, des canalisations principales et autres éléments difficiles à imperméabiliser.



Color options allow Peel & Seal® to match your exterior décor where the end result is a neat, clean appearance that offers maximum protection against nature's harshest elements.

Les choix de couleurs permettent d'assortir la membrane Peel & Seal® à votre décor extérieur et de procurer au final une apparence propre et soignée de même qu'une protection optimale contre les conditions climatiques les plus sévères.

**PEEL
& SEAL®**
SELF-STICK ROLL ROOFING



PowerBond™ Formula

Peel & Seal® is available with our patented PowerBond™ adhesive system to allow installation in temperatures as low as 25°F. These highly aggressive membranes are composed of a white, UV stable outer film to form a long-lasting protective barrier against the elements and can be left exposed to the elements indefinitely.

Peel & Seal® PowerBond™ White is a 45 mil product and Peel & Seal® PowerBond™ White 250 is a thinner, 25 mil membrane. Each is ideal for use on roofing, flashing and sealing applications.

Formule PowerBond™

Peel & Seal® est offert avec notre système adhésif PowerBond™ qui permet l'installation à des températures aussi basses que -4°C. Ces membranes très adhérentes sont constituées d'une pellicule extérieure résistante aux rayons UV pour former une barrière protectrice durable et permanente contre les éléments.

Le Peel & Seal® PowerBond™ Blanc est un produit d'une épaisseur de 45 mils et le Peel & Seal® PowerBond™ Blanc 250 est une membrane plus mince de 25 mils. Toutes deux conviennent parfaitement à une utilisation sur les toitures et les solins de même qu'aux travaux d'imperméabilisation.



Peel & Seal® Available in Retail Rolls

Peel & Seal® can be purchased in individually-wrapped and labeled rolls in Aluminum and White finish only. Designed for better shelf visibility, the retail rolls increase sales and are printed in English, French and Spanish. Available roll sizes are 4", 6" and 9" width x 33.5' length.

Membrane Peel & Seal® Fournie en Rouleau

Peel & Seal® peut être acheté dans des rouleaux emballés individuellement et étiquetés uniquement en aluminium blanc. Conçu pour garantir une meilleure visibilité en rayon, les rouleaux au détail augmentent les ventes et sont imprimés en Anglais, en Français et en Espagnol. Les rouleaux sont sous des formats suivants: 10 cm, 15 cm' et 23 cm de largeur x 10.2 m de longueur.



Peel & Seal® PowerBond™ products utilize a patented PowerBond™ adhesive system that aggressively adheres to most surfaces.

Les produits Peel & Seal® PowerBond™ tirent profit du système adhésif éprouvé PowerBond™ qui adhère solidement à la plupart des surfaces.

MFM Building Products – The Right Choice

MFM backs all our products with more than 55 years of experience and dedication to the industry, making us the recognized innovator and manufacturer of self-adhering membranes. All of our products are tested and evaluated to ensure the highest quality, most value-based waterproofing solutions available.

Produits de Construction MFM – Le Choix Idéal

Les produits de MFM prennent appui sur plus de 55 ans d'expérience et de dévouement envers l'industrie, ce qui fait de notre entreprise un pôle d'innovation dans le domaine de la fabrication des membranes auto-adhésives. Tous nos produits sont testés et évalués afin de pouvoir offrir des solutions d'imperméabilisation d'une qualité irréprochable et supérieures selon une approche basée sur la valeur.



**Call one of our professionals today at 800-882-7663 to get your project on the right track.
Composez le 800-882-7663 dès aujourd'hui pour joindre un spécialiste et mettre votre projet sur la bonne voie.**

Product	Width	Length	Color	Thickness	°F Range	Warranty
Peel & Seal®	3" 4" 6" 9" 12" 18" 36"	33.5'	Aluminum White Almond Gray	45 mils nominal	>55°F	10-Year
Patented, self-stick, rolled roofing perfect for low slope applications, patching repairs and forming around protrusions. Single-ply, one-step installation directly to the roof deck. May be left exposed indefinitely.						
Peel & Seal® Shrink-Wrapped	4" 6" 9"	33.5'	Aluminum White	45 mils nominal	>55°F	10-Year
The original Peel & Seal® product in a shrink-wrapped and labeled roll for individual retail sale. The perfect solution for roof repair, flashing or general waterproofing applications.						
Peel & Seal® PowerBond™ White	4" 6"	33.5'	White	45 mils nominal	>25°F	15-Year
May be used in low temperature applications where a fast, dependable waterproofing barrier is needed. Formulated with a patented PowerBond™ adhesive system for aggressive adhesion direct to the substrate.						
Peel & Seal® PowerBond™ White 250	4" 6"	50'	White	25 mils nominal	>25°F	15-Year
A thinner 25 mil membrane designed to tape seams on insulated aluminum panels. Highly aggressive and patented PowerBond™ adhesive forms a long-lasting protective barrier. Shrink-wrapped and labeled for individual sale.						

Product Approvals

Peel & Seal® is tested to ASTM D 1970, meets the requirements of ICC-ES AC75 Report ESR-1654, Florida Building FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, Miami-Dade County Product Control Approved, Texas Department of Insurance Accepted RC38, and UL® Classified Prepared Roofing Accessory.

Produits	Largeur	Longueur	Couleur	Épaisseur	Plage thermique °C	Garantie
Peel & Seal®	7 cm 10 cm 15 cm 23 cm 30 cm 45 cm 91 cm	10.2 m	Aluminium Blanc Amande Gris	Épaisseur nominale de 45 mils	>12°C	10-Ans
<i>Un produit de toiture autoadhésif présenté en rouleau convenant parfaitement aux toitures à faible pente, aux travaux de rapiéçage et à la pose de solins autour des saillies. Écran monopli facile à poser en une étape directement sur le platelage. Peut être exposée en permanence aux intempéries.</i>						
Peel & Seal® Emballée Sous Film Rétractable	10 cm 15 cm 23 cm	10.2 m	Aluminium Blanc	Épaisseur nominale de 45 mils	>12°C	10-Ans
<i>Le produit original Peel & Seal® est placé dans un rouleau rétractable et étiqueté pour les magasins de détails. La solution idéale pour les applications de réparation, de raccord ou d'imperméabilisation générale du toit.</i>						
Peel & Seal® PowerBond™ Blanc	10 cm 15 cm	10.2 m	Blanc	Épaisseur nominale de 45 mils	>-4°C	15-Ans
<i>Peut être utilisé à basses températures lorsqu'il est nécessaire de créer rapidement une barrière imperméable et fiable. Formulée à l'aide du système adhésif PowerBond™ conçu pour coller fermement aux substrats.</i>						
Peel & Seal® PowerBond™ Blanc 250	10 cm 15 cm	15.2 m	Blanc	Épaisseur nominale de 25 mils	>-4°C	15-Ans
<i>Une membrane plus mince conçue pour abouter les joints des panneaux d'aluminium isolés. L'adhésif très puissant et breveté PowerBond™ forme une barrière protectrice durable. Emballé sous plastique et étiqueté pour des ventes individuelles.</i>						

L'agrément des Produits

La membrane Peel & Seal® est testée selon la norme ASTM D 1970, répond aux exigences de l'ICC-ES AC75 Rapport ESR-1654, des codes du bâtiment de la Floride FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, est approuvée par l'organisme d'évaluation des produits du comté Miami-Dade, est acceptée par le Texas Department of Insurance (RC38), et classé comme accessoire de couverture de toit selon le UL®.



BUILDING PRODUCTS CORP.

P.O. Box 340 • Coshocton, Ohio 43812

800-882-7663 • www.mfmbp.com